

DTP13E - Pannes fer de	
Créée le:	06/04/2010
Modifiée le:	06/04/2010
Indice:	A

**Réf. 648 - 649 - 672 - 675 - 678 - 679 - 778 - 779 - 780 - 1778 - 1779**

**Nom : Pannes fer de couvreur**

### Description

Compactes et légères.  
Combustion complète avec flamme concentrée.  
Faible niveau sonore.  
Monter en température 2 fois plus rapide.  
Importante économie d'énergie.  
Pannes multidirectionnelles: orientable de 0 à 360° et angle rétractable de ±5° pour une plus grande maniabilité.

**Produit :** Fer de couvreur  
**Métier :** Couverture  
**Utilisateur :** Professionnel  
**Énergie :** Gaz

### Domaines d'application


Couverture

Gamme droite

Gamme standard

Gamme "turbo"

Gamme " Turbo Longlife"

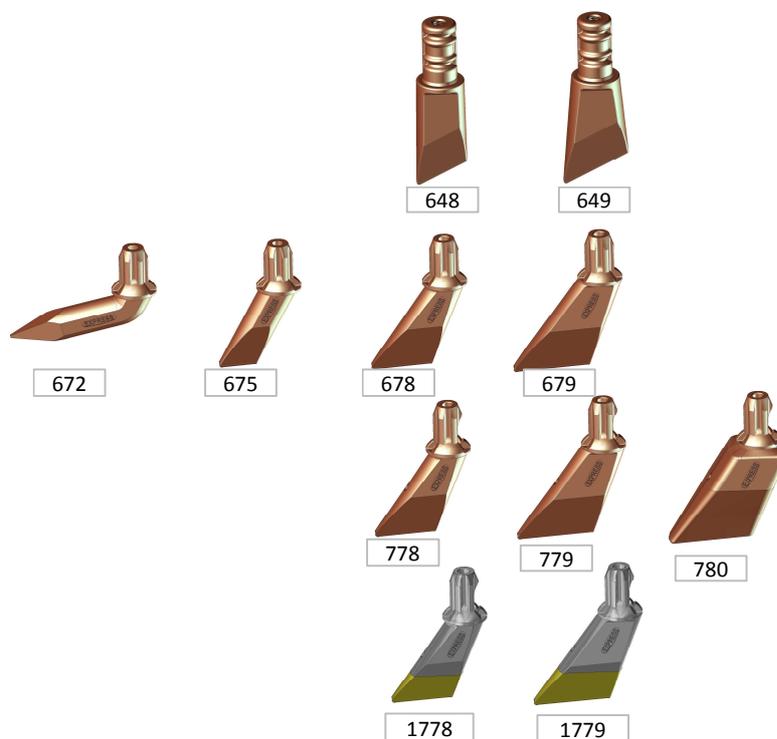

	Réf	Poids (nu) en grammes	Dimensions "bout de panne" en mm
Pannes adaptables sur : 2649 - 2648	648 "droite"	315	33 x 3
	649 "droite"	402	45 x 3
Pannes adaptables sur Ref : 4675 - 4678 - 4679 - 3678 - 3679 - 6178/9 - 6678/9 - 66278/9 - 6367/8 - 6367/9 - 6364 - 364 - 4575 - 6367/8L	672 "standard"	233	-
	675 "standard"	192	23 x 3
	678 "standard"	240	35 x 3,5
	679 "standard"	317	45x 5
	778 "turbo"	218	35 x 3,5
	779 "turbo"	292	45 x 5
	780 "turbo"	670	50 x 15
	1778 "turbo long life"	233	35 x 3,5
	1779 "turbo long life"	305	45 x 5

### Matériaux principaux

- Panne en cuivre rouge électrolytique 99,9% de pureté  
- Fonte

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**