

Fer de couvreur


RÉF. 60278

**Fer classique - kit
avec manche à raccord tournant**
pour éviter l'enroulement du tuyau

Corps en fonte aciérée avec
traitement anticorrosion

**Robinet
coup de pouce**

± 5°

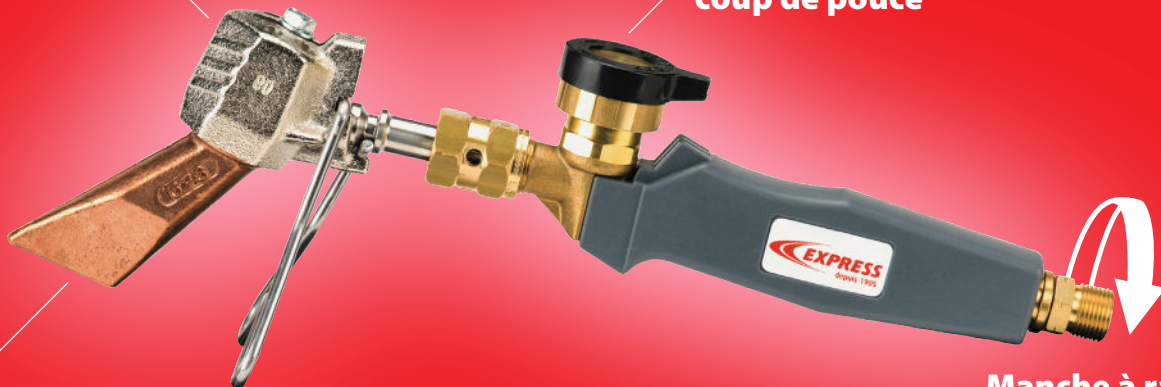

**Manche à raccord
tournant**

Panne classique Réf. 678

Cuivre 99,9 %
360°
T° 600 °C

± 260 g
Bout de panne :
35 x 3,5 mm

TRAVAIL DU ZINC, CUIVRE, INOX, PLOMB



1,3 kW
à 2 bar

94 g/h
à 2 bar

Venturi
en inox

Robinetterie
en laiton

Réf.

60278

Libellé produit

Fer de couvreur

U.E

1

EAN

3189640602786