

Fer de couvreur


RÉF. 60278

**Fer classique - kit
avec manche à raccord tournant**
pour éviter l'enroulement du tuyau

Corps en fonte aciérée avec
traitement anticorrosion

**Robinet
coup de pouce**

± 5°

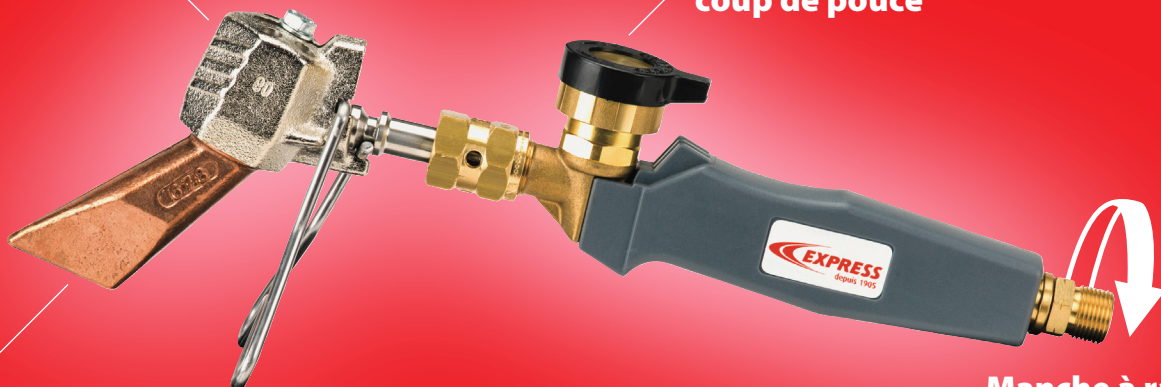

**Manche à raccord
tournant**

Panne classique Réf. 678

Cuivre 99,9 %

360°

T° 600 °C

± 260 g

Bout de panne :

35 x 3,5 mm

TRAVAIL DU ZINC, CUIVRE, INOX, PLOMB



1,3 kW
à 2 bar

94 g/h
à 2 bar

**Venturi
en inox**

**Robinetterie
en laiton**

Réf.

60278

Libellé produit

Fer de couvreur

U.E

1

EAN

3189640602786