



Guilbert Express • Octobre 2017 • RCS Orléans 572 055 812 - Photos non contractuelles



PUISSANCE
PRÉCISION
RAPIDITÉ
SÉCURITÉ

Guilbert Express
0825 800 251
www.express.fr

RAPTOR


RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

- une connexion au tuyau en un clic, grâce au **raccord rapide**,
- une flamme rapidement disponible, grâce à l'**allumage piezo synchronisé**, obtenu par un simple appui sur la gâchette,
- des **lances interchangeables, sans aucun outil**,
- une **automaintenance** aisée : le changement de gâchette/piezo se fait, lui aussi, sans outil.



ALLUMAGE
PIEZO SYNCHRONISÉ

Réf. 1045



LANCES INTERCHANGEABLES
SANS OUTIL



RACCORD RAPIDE

SÉCURITÉ & CONFORT

- un marquage 3 positions : changement de lance, stockage, allumage,
- un allumage sécurisé à faible débit,
- **une poignée «sécurité»** (lorsque l'opérateur lâche la poignée, le chalumeau s'éteint),
- **une grande légèreté** (moins de 650 g), pour réduire tout risque de Troubles Musculo Squelettiques (TMS),
- **une puissance sonore modérée** (< 81 dBA),
- un brûleur en titane, léger, tolérant aux températures très élevées, aux chocs et à l'érosion.




DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

- La poignée sécurité du chalumeau RAPTOR favorise une baisse drastique de la consommation de gaz et ainsi :
- réduit les émissions de CO₂,
 - évite les risques de départ de feu accidentels sur les chantiers et toutes ses conséquences humaines et matérielles.

PUISSANCE & PRÉCISION

Ultra performant grâce à sa flamme ciblée, le chalumeau **RAPTOR** est doté d'une gamme de brûleurs allant de 30 à 160 kW. Le chalumeau Raptor autorise une intervention là où une flamme de grande précision est nécessaire.

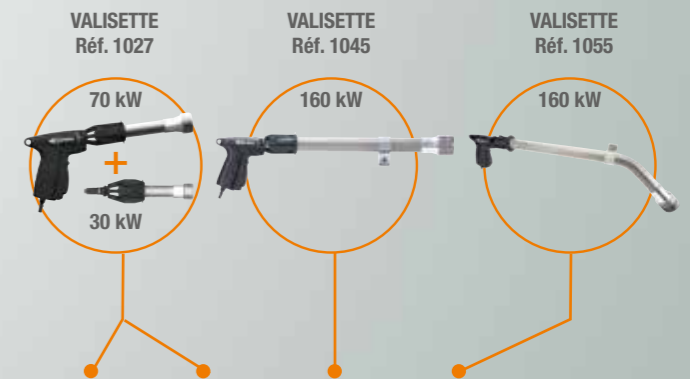

Réf.	1030	1070	1150	1160	1001
Ø	35 mm	41 mm	50 mm	50 mm	35 mm
kg (g)	158	170	325	383	384
Kg/h (4 bar/58 psi)	2,58	5,22	11,8	11,8	2,58
Puissance (kW/4 bar)	30	70	160	160	30
dBa	77	75	81	81	77

	30 kW	70 kW	160 kW
Ø	250 mm	350 mm	1100 mm
Ø	45 mm	55 mm	65 mm